


Культиватор стерневой средний КСС-11200 ОЛИМП




Рабочий орган культиватора **Goliath Vibro (Bellota)**

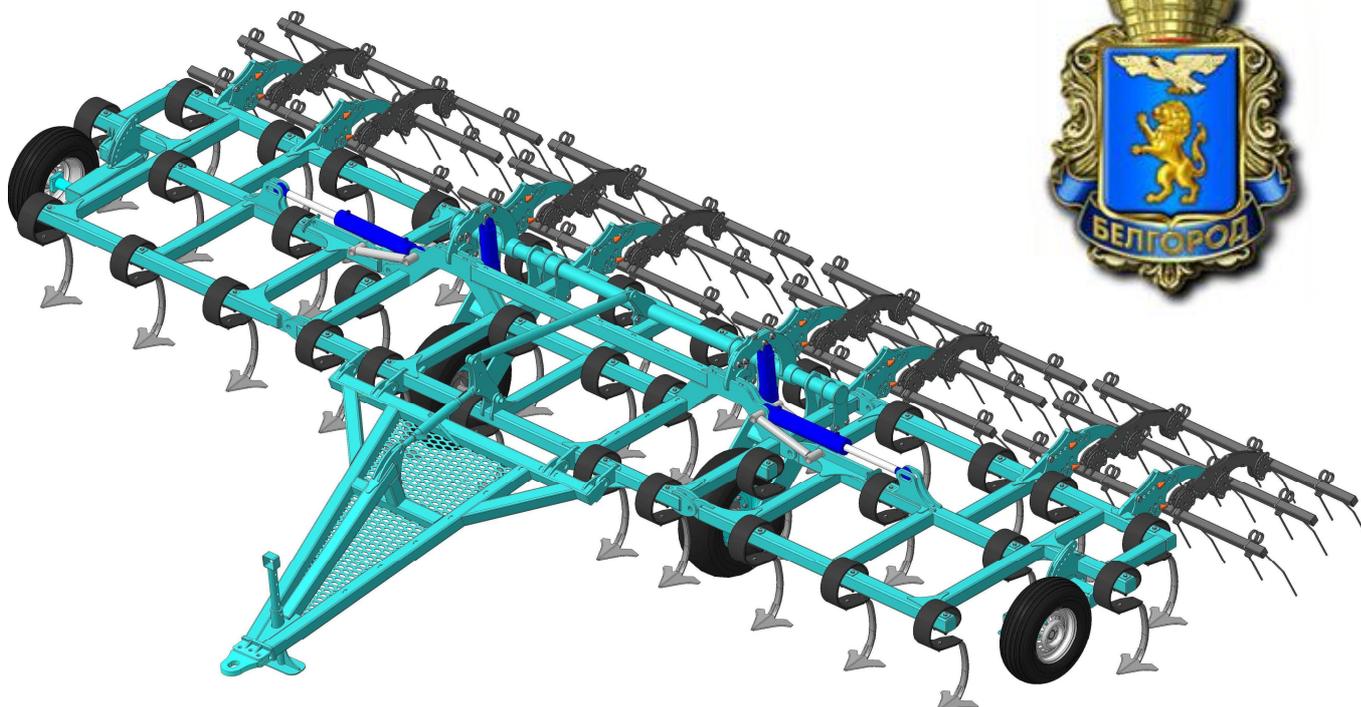


Технические характеристики изделия:

Наименование показателя	Значение показателя
Рабочая скорость движения, км/ч	8...18
Транспортная скорость не более, км/ч	20
Рабочая ширина захвата, м	11,2
Глубина обработки не более, см	10
Масса конструкционная, кг	4750
Количество рабочих органов Goliath Vibro (Bellota), шт.	40
Ширина лапы, мм	330
Толщина прутьев борон скребниц, мм	12
Высота от обрабатываемой поверхности до рамы, мм	700
Габариты в транспортном (рабочем) положении(с бороной), мм:	
ширина	6110 (11300)
высота	4750 (1300)
длина	6250 (6250)
Дорожный просвет, мм	350
мощность трактора не менее, л.с.	240


Система копирования рельефа почвы

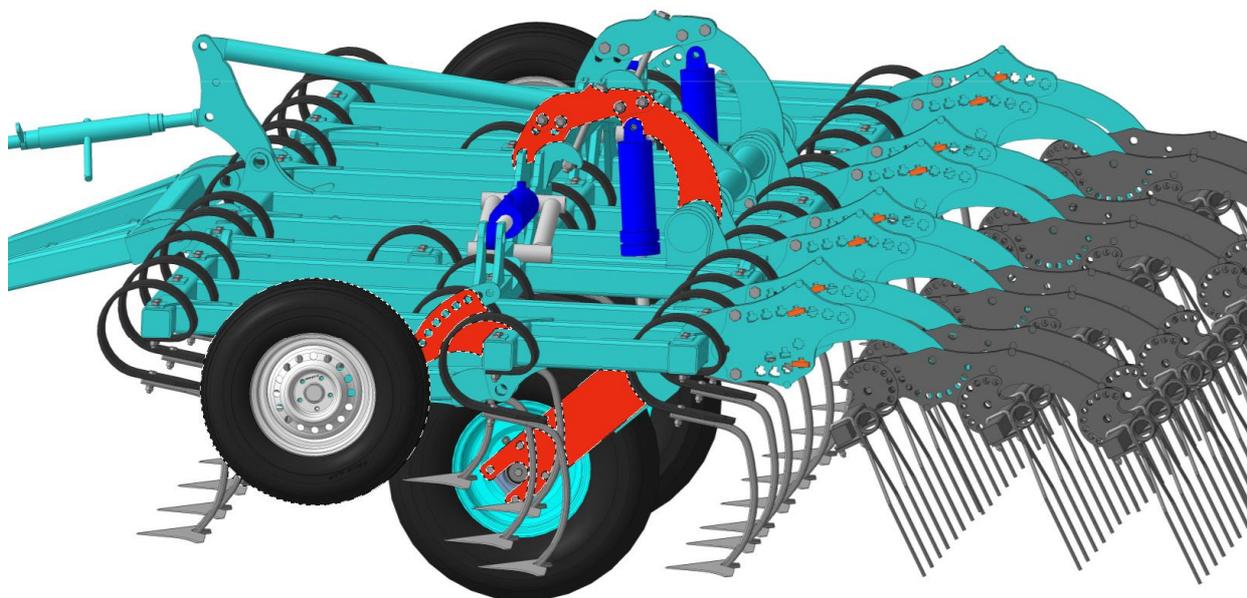

Система стабилизации горизонтального положения культиватора

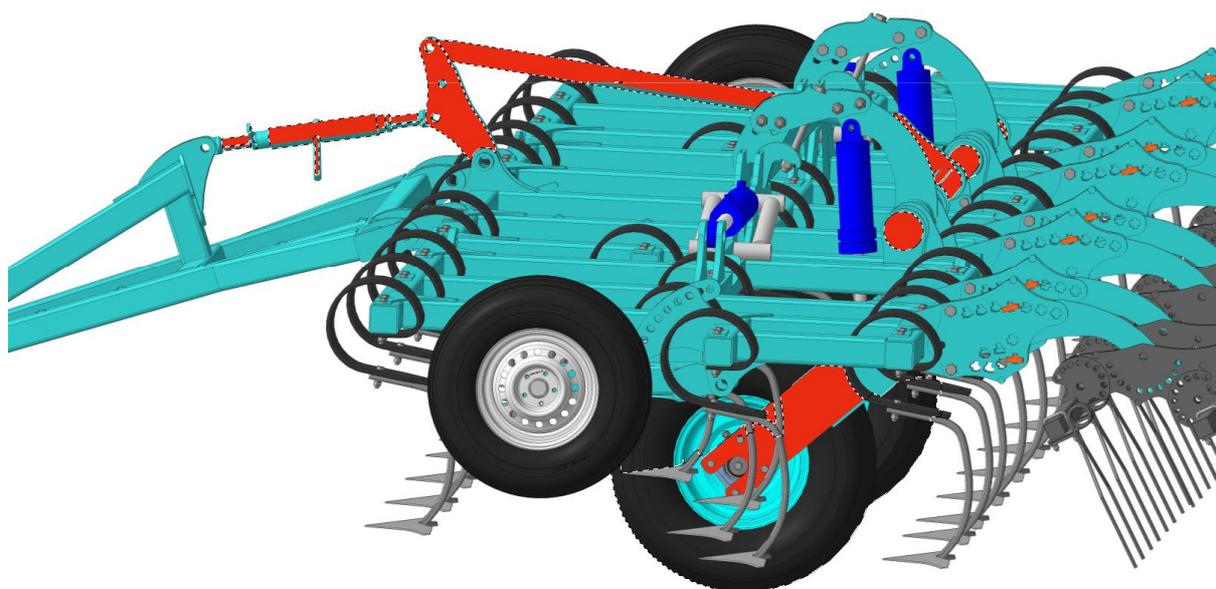

Высота рамы от поверхности почвы 700 мм способствует беспрепятственному проходу растительных остатков.

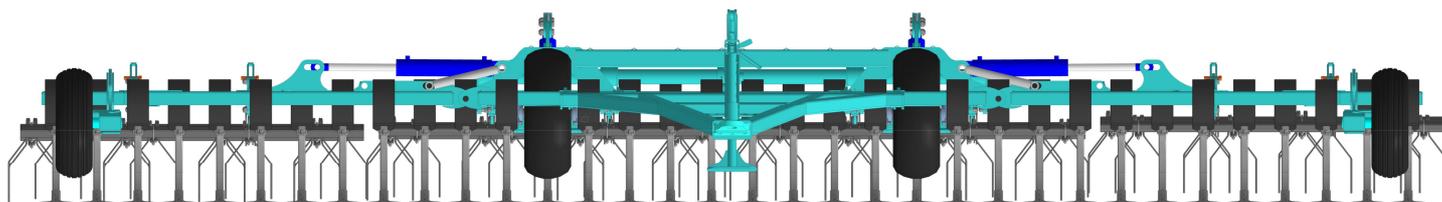

Устойчивая к забиванию трехрядная зубовая борона

г. Белгород ул. Коммунальная д. 6 офис. 1. Т/ф: 8(4722) 21-77-87; 58-70-41; 58-05-61.

WWW.PROMAGRO.COM